
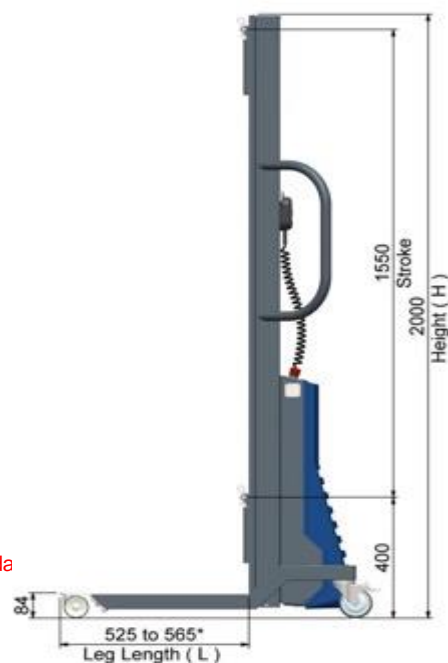


ML80-A Elevador eléctrico ML80

ML80-A

Elevador estándar ML80

- **ML80-Ax-MS** acero templado con recubrimiento de polvo RAL 7031 Gris Mate con cubierta de plástico ABS azul O
- **ML80-Ax-SS** acero inoxidable con acabado de granallado fino con tapa trasera de acero inoxidable
- Mecanismo de elevación: Husillo de bolas con motor de accionamiento directo (autobloqueo) - magnífico control
- Velocidad de elevación 100 mm/seg. con arranque suave
- Electricidad: Controlador de motor de 24 V con arranque suave. Consulte las opciones en la ficha técnica del **ML80-3000**.
- Alimentación: Baterías de plomo ácidas montadas interna o externamente. Consulte las opciones en la ficha técnica del **ML80-5000**
- Protección entrada partículas sólidas/líquidas: Estándar IP54 / IP65 Opcional.
- Ruedas traseras: Punta de bloqueo o freno central. Consulte a continuación las opciones
- Ruedas delanteras: Cambio rápido dirección fija o giratoria. Consultar opciones en la ficha técnica del **ML80-2000**
- Capacidad: 80 kg con 400 mm de alcance

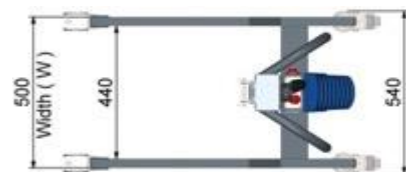


Nota

- ML80 de acero con ML80-2011-MS Ø75 Se muestra la opción de rueda delantera giratoria
- Las dimensiones marcadas con * variarán en función de la opción de rueda delantera seleccionada
- Las dimensiones indicadas son las estándar. Se puede personalizar la altura, la longitud de las patas y la anchura. Por favor, especifique en la solicitud de presupuesto (Alto) de 2000mm a 2900mm, (Largo) 525mm a 1200mm y (Ancho) 570mm a 1200mm. .

ML80-AA-MS o ML80-AA-SS

Freno trasero estándar

- Ø100 Rueda trasera
- Puntas individuales de bloqueo

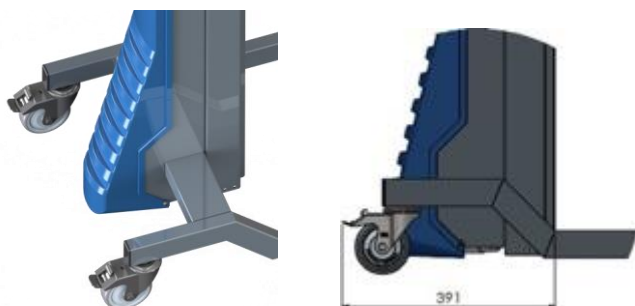

ML80-AB-MS o ML80-AB-SS

Freno central trasero

- Ø100 Rueda trasera
- Barra de freno central
 - Libre
 - Bloqueo de dirección
 - Posiciones de bloqueo total

