



the passion for moving

HS4

Z123.721



5,5 km/h



600 kg



30 %



- Para cargas hasta 1.000 kg.
- Ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Controles de conducción con acción mantenida.
- Amplia gama de plataformas de carga.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

HS4

Zallys
... the passion for moving



CONTRUCCIÓN



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




MANTENIMIENTO VERDE



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

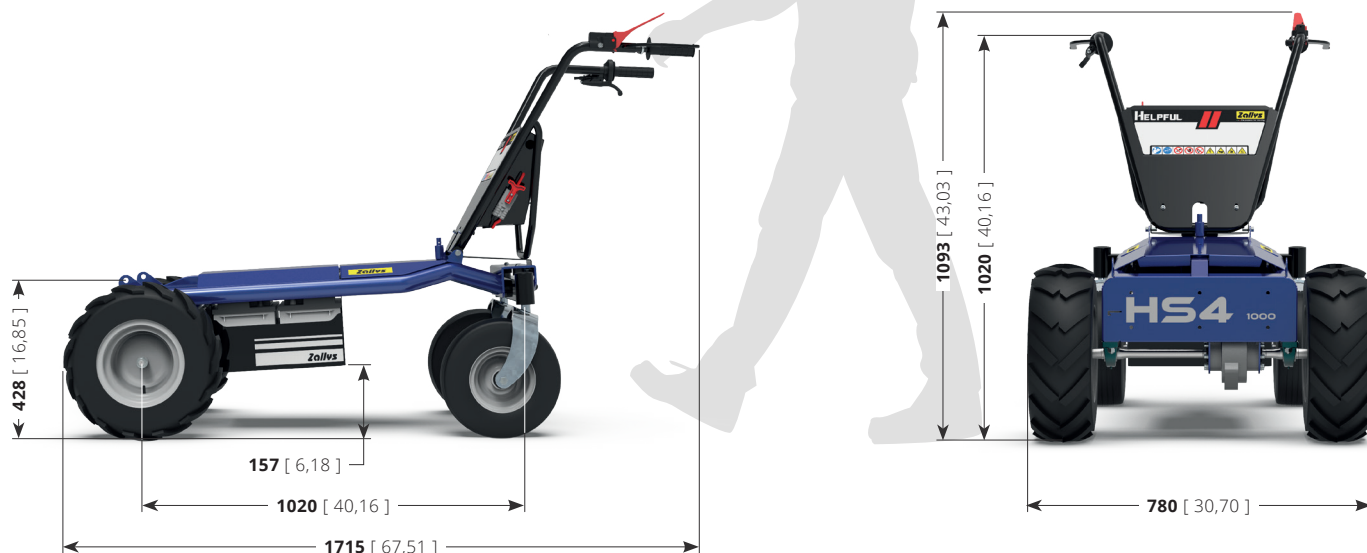

DATOS TÉCNICO

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Manceras

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Palanca de hombre muerto
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor	Opcional
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5	
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0	
Capacidad de carga en plano	kg	600	1.000
Pendiente max con carga	%	30	
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1	

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	130
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	1
Pico de potencia máxima	kW	2,20

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	152
Longitud	mm	1.715
Anchura	mm	780
Altura	mm	1.020
Altura de la superficie de carga	mm	428
Distancia de ejes	mm	1.020
Radio de giro	mm	3.100

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas



Escanea este código QR
para más datos técnicos

ACCESORIOS

Plataformas y cubetas para cada necesidad

HS4 cuenta con una amplia gama de **plataformas y cubetas de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte en todos los sectores de producción, desde el mantenimiento de plantas industriales hasta las obras de construcción.



PLATAFORMA

695x1250xh230 mm
885x1250xh230 mm
800x1250xh630 mm
800x1250xh630 mm




CUBETA 180 L



CUBETA 500 L

Rendimiento en pendiente

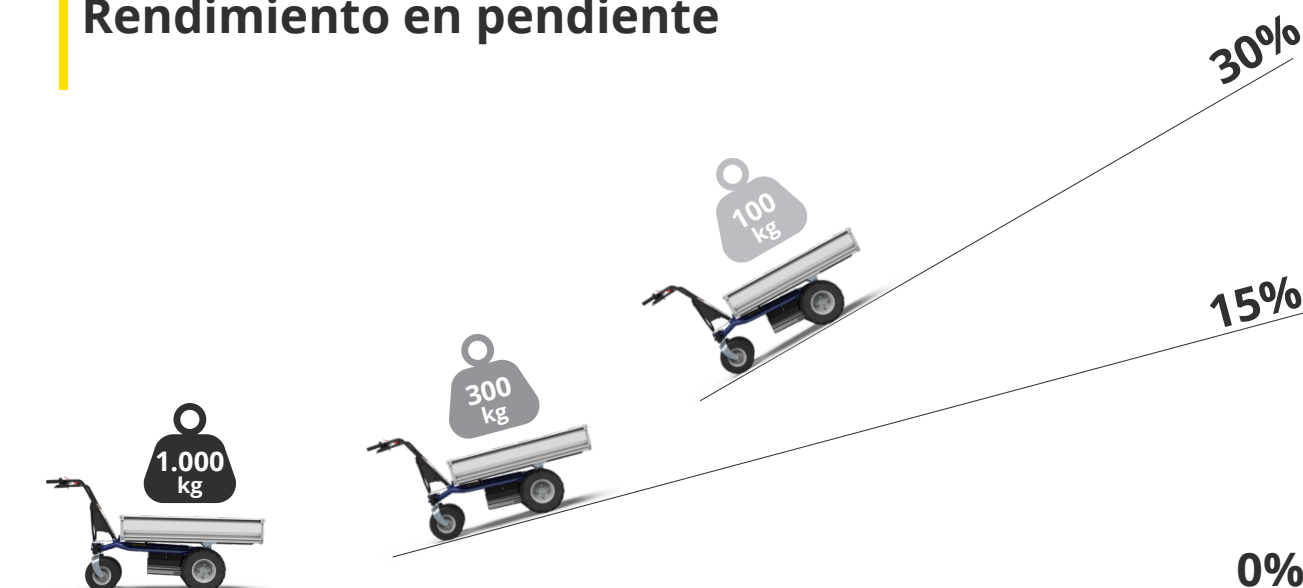

Escanea este código QR
para ver todos los accesorios