

Zallys®

• • • the passion for moving

D1

Z113.721



5,0 km/h



300 kg



30 %



- Para cargas hasta 300 kg.
- Versátil y compacta.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior sin dañar la superficie.
- Cubeta anticorrosión estándar.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

D1

Zallys®

... the passion for moving



 **AGRICULTURA**



MANTENIMIENTO VERDE



CONSTRUCCIÓN



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com



DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Manceras

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Palanca de hombre muerto
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0
Capacidad de carga en plano	kg	300
Pendiente max con carga	%	30
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	96
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	0,6
Pico de potencia máxima	kW	1,6

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	122
Longitud	mm	1.399
Anchura	mm	773
Altura	mm	902
Altura de la superficie de carga	mm	429
Distancia de ejes	mm	761
Radio de giro	mm	2.200

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas



Escanea este código QR para más datos técnicos

ACCESORIOS

Plataformas y cubeta para cada necesidad

D1 cuenta con una amplia gama de **plataformas y cubetas de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte en todos los sectores de producción, desde el mantenimiento de plantas industriales hasta las obras de construcción.




PLATAFORMA
750x1020xh230 mm



PLATAFORMA 180 L

Rendimiento en pendiente

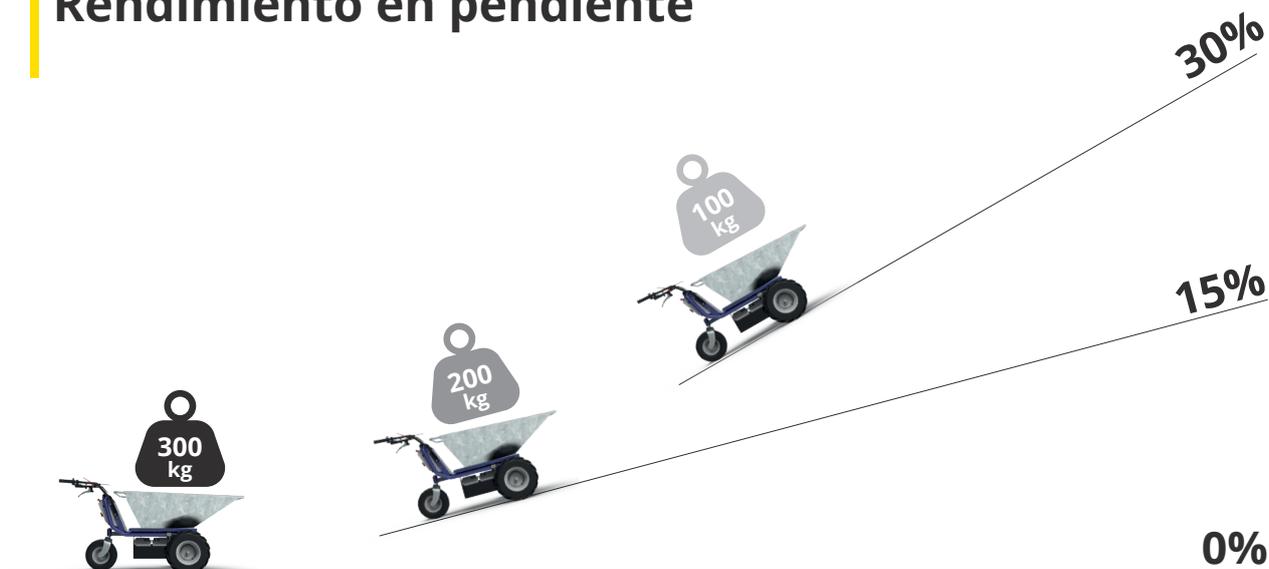

Escanea este código QR
para ver todos los accesorios